

Rullo posteriore in lamiera stirata
Rear mesh roller
Rouleau arrière en tôle striée
Gittertromle



Barra livellatrice posteriore
Rear leveling bar
Barre niveleuse arrière
Udjævningsbjælke



Doppia trasmissione
Double transmission
Double transmission latérale
Dobbelt transmission



Rompitraccia
Front subsoiler teeth
Dents extirpateurs frontaux
Grubbetænder

La sede della MURATORI si trova su un'area di 16.000 m² (di cui 6.000 m² coperti); in questo stabilimento vengono prodotti: ERPICI ROTANTI, FRESATRICI, FRESE INTERRASASSI, TRINCIATRICI (per erba, sarmanti, paglia ecc.) e RASAERBA. Le macchine MURATORI sono utilizzate nel giardinaggio, nella cura del verde, nell'agricoltura specializzata, nelle grandi estensioni e vengono correntemente esportate in oltre trenta paesi di cinque continenti.



MURATORI's plant is located on a surface area of 16,000 sq.m. (where 6,000 sq.m. are indoor); the production of the factory includes: ROTARY HARROWS, ROTARY HOES, STONE BURIERS, SHREDDERS (for grass, wood, straw, etc.) and FINISHING MOWERS. The MURATORI range includes machines for use in various sectors such as gardening, public parks and gardens, specialized agriculture and wide space cultivations. It is exported to more than 30 countries all over the 5 continents.



La siège de la société MURATORI occupe une surface de 16.000 mq. (dont 6.000 MQ couverts). Dans son usine, on produit: HERSES ROTATIVES, FRAISES ROTATIVES, ENFOUISSEUSES DE CAILLOUX, BROyeurs (pour herbe, bois, paille, etc.) et TONDEUSES À GAZON. Les outils MURATORI sont utilisées dans le jardinage, les espaces verts, la culture de grands espaces, l'agriculture spécialisée: ils sont exportés dans plus de 30 pays dans les 5 continents.

MURATORI's fabrik er beliggende på et areal på 16000 m² (hvor 6000 m² er indendørs), fabrikken producerer: ROTORHARVER, STENNEDLÆGNINGSFRÆSER, FRÆSERE SLAGLEKLIPPERE (for græs, træ, groft græs etc.) og ROTORKLIPPERE. MURATORI's program inkluderer maskiner til brug i forskellige sektorer såsom plæner, parker og haver, specialiseret til anlægsgartnere og landbrug. Der er export til mere end 30 lande på 5 kontinenter.

MZ18X

MOD. MZ18X									
	HP MED	MAX				N°	GIRI/MIN RPM	GIRI/MIN RPM	CM
MZ18X - 305	180-190	200	72	1000	259	30	12	2225	4850
MZ18X - 405	210-220	240	96	1000	282	30	12	2695	5875

LITTOCOLOR 11.2016



**ZAPPATRICE
INTERRASASSI**
STONEBURIER
ENFOUISSEUSE DE CAILLOUX
STENNEDLÆGNINGSFRÆSER

MZ 18X



41051 CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Italy - Via Pavarello, 21
Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259 - www.muratoriequip.it - info@muratoriequip.it
Capitale sociale 480.000 € int. versato - Registro imprese di Modena: C.F. e n. d'iscrizione 00708860366.

Dati e descrizioni sono indicativi e non impegnativi. Le immagini possono mostrare macchine con equipaggiamento non standard, contattare il rivenditore più vicino per eventuali chiarimenti.
Data and description are approximate and not binding. Images may show machines with non standard equipment, so please contact the nearest dealer for details.
Données et descriptions sont indicatives et n'engagent pas. Les images peuvent montrer dotations non standard, merci de contacter le revendeur le plus proche pour éclaircissements éventuels.
Data og beskrivelse er vejledende og ikke bindende. Billeder kan vise maskiner udstyret med ekstra udstyr, så kontakt den nærmeste forhandler for oplysninger.

MZ18X-305



MZ18X-405



MZ18X-305

	A		B	
	CM	INCH	CM	INCH
MZ18X-305	302	119	352	139



MZ18X-405

	A		B	
	CM	INCH	CM	INCH
MZ18X-405	402	158	452	178

MZ18X

ZAPPATRICE INTERRASASSI - STONEBURIER - ENFOUISSEUSE DE CAILLOUX - STENNEDLÆGNINGSFRÆSER



Modello molto pesante e robusto con rotore di grande diametro che consente di raggiungere elevate profondità di lavoro in ogni condizione, questa macchina può, in un unico passaggio, seppellire sotto uno strato di terreno pulito, sassi di notevoli dimensioni, erba e residui vari. La MZ18X è stata concepita per lavoro gravoso in grandi appezzamenti di terreno in tutti, quei casi in cui occorra grande produttività riducendo al massimo i tempi morti. La scatola ingranaggi sovradimensionata, la doppia trasmissione laterale a catena rinforzata, il generoso dimensionamento di tutti i componenti (protetti da tre frizioni di sicurezza) unito all'utilizzo in tutta la macchina solo di cuscinetti di alta qualità, rendono la MZ18X la macchina più adatta a conto terzi e grandi aziende agricole.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco e tre punti cat. 3
- Staffe anteriori oscillanti e regolabili
- Alberi cardanici con 3 frizioni di sicurezza
- Trasmissione laterale sdoppiata con due catene rinforzate (una per lato) di alta qualità
- Regolazione profondità mediante rullo posteriore a gabbia di grande diametro
- 6 zappe per flangia (squadro)
- Viti per zappette in acciaio rinforzato e di diametro maggiorato
- Rotore con controflange di sicurezza in acciaio
- Barra livellatrice posteriore regolabile con manovelle
- Supporti rotore a tenuta stagna a bagno d'olio
- Scatola per PTO a 1000 giri/min

A RICHIESTA

- Vomeri a disco laterali
- Rompitraccia frontali
- Rullo livellatore in lamiera stirata e coclea (solo 305)



A very heavy duty, robust model, with large diameter rotor for deep working depth in all situations, this machine is able to bury stones and boulders, grass and other residue under a layer of clean top soil in a single pass. The MZ18X has been designed for heavy work in large acreage in all conditions where optimal productivity is required, reducing down times. The oversized gear box, double side-transmission with reinforced chains, the generous dimensions of all components (protected by three safety slip clutches) together with the utilisation of high quality bearings throughout the machine; render the MZ18X the most suitable machine for contractors and large farms.

STANDARD EQUIPMENT:

- Three point Cat. 3 hitch
- Front adjustable oscillating brackets
- Drivelines with 3 safety slip clutches
- Double side transmission with two high quality reinforced chains (one per side)
- Working depth control through rear, cage roller
- 6 blades per flange (square)
- Blade screws in reinforced steel and increased diameter
- Rotor with steel protective counter-flanges
- Rear levelling bar adjustable through hand crank levels
- Waterproof rotor supports in oil bath
- Gearbox for 1000 RPM PTO

ON REQUEST:

- Front disc conveyor ploughs
- Front subsoiler teeth
- Levelling mesh roller (only on cm. 305)



Modèle très lourd et robuste avec rotor de large diamètre qui permet d'atteindre de grandes profondeurs de travail dans toutes les conditions; cette machine peut, en un unique passage, ensevelir sous une couche de terrain propre, des pierres de dimensions considérables, des herbes et des résidus en tout genre. La MZ18X a été conçue pour un travail important sur de grandes étendues de terrain dans tous les cas où une grande productivité est nécessaire en réduisant le plus possible les temps morts. Le boîtier des engrenages surdimensionné, la double transmission latérale à chaîne renforcée, le généreux dimensionnement de toutes les composantes (protégés par trois embrayages de sécurité) unis à l'utilisation de roulements de haute qualité dans toute la machine, rendent la MZ18X la machine la plus indiquée aux professionnels et aux grandes entreprises agricoles.

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

- Attelage à trois points cat. 3
- Brides antérieures oscillantes et réglables
- Cardan avec 3 embrayages de sécurité
- Transmission double latérale avec deux chaînes renforcées (une chaque côté) de haute qualité
- Réglage profondeur par rouleau arrière à cage de grand diamètre
- 6 couteaux par bride (équerre)
- Vis pour couteaux en acier renforcé et de diamètre majoré
- Rotor avec contre-bride de sécurité en acier
- Barre niveleuse arrière réglable par manivelles
- Supports rotor étanches à bain d'huile
- Boîte pour PTO à 1000 tours /min

SUR DEMANDE

- Disques butteurs avant
- Dents extirpateurs frontaux
- Rouleau niveleur en tôle striée (seulement pour cm. 305)




En meget kraftig, robust model, med en stor diameter på rotoren, således at den har en stor arbejdsdybde i alle situationer, denne maskine kan begrave sten, jordknoide, græs og andre elementer under et lag af rent jord i en enkelt arbejds gang. MZ18XG er blevet designet for tungt arbejde på store arealer under alle forhold, hvor optimal produktivitet er krævet. Overdimensioneret gearkassen, dobbelt sidet transmissionen med forstærket kæde, kraftig dimension på alle komponenter (beskyttet af 3 overbelastnings koblinger) sammen med brugen af høj kvalitets lejer gør, at der er en høj kvalitet igennem hele maskinen. Dette gør MZ18XG til den mest suveræne maskine for landbrug og entreprenører.

STANDARD UDSYR:

- 3 punkts cat. 3 ophæng
- Front justerbare ophæng
- PTO med 3 stk. overbelastnings koblinger
- Dobbelt sidet transmission med to høj kvalitets forstærkede kæder (en i hver side)
- Arbejdsdybde kontrolleret af en rørtromle med en stor diameter
- 6 knive pr. flangse
- Knive er monteret med bolte i forstærket stål og med øget diameter
- Rotor med stål beskyttende mod flangser
- Udjævningbjælke justerbar ved håndtag
- Vandtætte lejer i oliebad
- Gearkasse til 1000 rpm PTO

EKSTRA UDSYR:

- Rulle skær
- Grubbe tænder
- Gittertromle (kun på 305 cm)

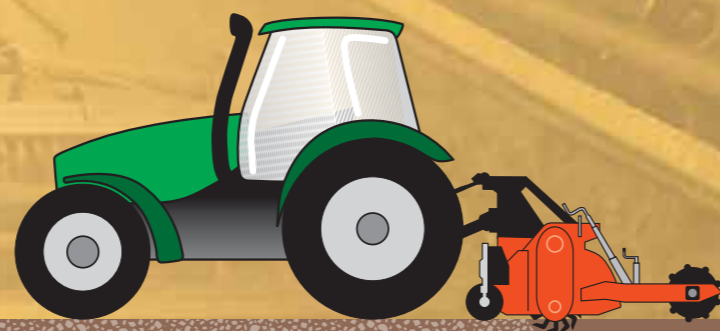

Profondità di lavoro 30 cm
Working depth of cm 30
Profondeur de travail cm 30
Arbejdsdybde 30 cm

30 cm